

MOTOR SUMERGIBLE SERIE CLE/CL 95

Hydrosystems

MOTOR SUMERGIBLE SERIE CLE 95 & CL95

REBOBINABLE EN BAÑO DE ACEITE NO TOXICO

BRIDA DE ACOPLE A LA BOMBA SEGÚN NORMAS NEMA 4

CAMISA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304


PROFUNDIDAD MAXIMA DE INMERSION 200 METROS

LOS MOTORES DE 4" CUENTAN CON CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

GRADO DE PROTECCION IP 68

AISLAMIENTO DE BOBINADO CLASE F

PROCEDENCIA: ITALIA

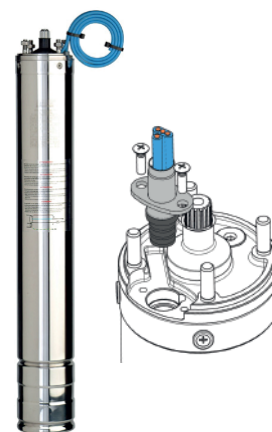

Código	Modelo	HP	Voltaje	μF	Amper	Nema
C0000017496	CLE95-1 M	1	220	30	5.9	4
C0000017498	CLE95-1,5 M	1.5	220	40	8	4
C0000017500	CLE95-2 M	2	220	50	10.2	4
C0000017502	CLE95-3 M	3	220	70	16.2	4
C0000017497	CLE95-1 T	1	380	—	2.6	4
C0000017499	CLE95-1,5 T	1.5	380	—	3.3	4
C0000017501	CLE95-2 T	2	380	—	4.3	4
C0000017503	CLE95-3 T	3	380	—	6.7	4
C0000017504	CL95-4 T	4	380	—	7.9	4
C0000017505	CL95-5,5 T	5.5	380	—	10.6	4
C0000017506	CL95-7,5 T	7.5	380	—	14.4	4

CLE95M 50Hz Motori monofase • Single phase motors • Motores monofasicos • Moteurs monophasé • Einphasige motoren • однофазные двигатели

Motore tipo Motor type Тип эл/двигателя	PN		Un	In	Nn	n	Cosφ	Avviamento Starting Начало		Condensatore Condenser Конденсатор		Ka	θ	Cavo Cable Кабель	
	kW	HP	V	A	1/min	%	-	Ca/Cn	Ia/In	μF	Vc	N	°C	mm²	m
CLE95-0,5M	0,37	0,5	230	3,2	2850	55	0,95	0,50	3,5	16	450	1500	25	4x1	2
CLE95-0,75M	0,55	0,75	230	4,3	2850	58	0,95	0,50	3,5	20	450	1500	25	4x1	2
CLE95-1M	0,75	1	230	5,9	2850	61	0,96	0,50	3,7	32	450	1500	25	4x1	2
CLE95-1,5M	1,1	1,5	230	8,0	2840	65	0,98	0,50	3,7	40	450	1500	25	4x1	2
CLE95-2M	1,5	2	230	10,2	2830	66	0,98	0,50	3,6	50	450	1500	25	4x1	2
CLE95-3M(3kN)	2,2	3	230	16,2	2830	67	0,89	0,50	3,0	70	450	3000	25	4x1	3
CLE95-3M(6,5kN)	2,2	3	230	16,2	2830	67	0,89	0,50	3,0	70	450	6500	25	4x1,5	3

CLE95T 50Hz Motori trifase • Three phase motors • Motores trifasicos • Moteurs triphases • Dreiphasige motoren • трёхфазные двигатели

Motore tipo Motor type Тип эл/двигателя	PN		Un	In	Nn	n	Cosφ	Avviamento Starting Начало		Ka	θ	Cavo Cable Кабель	
	kW	HP	V	A	1/min	%	-	Ca/Cn	Ia/In	N	°C	mm²	m
CLE95-0,5T	0,37	0,5	400	1,2	2840	65,5	0,7	4,7	4,7	1500	25	4x1	2
CLE95-0,75T	0,55	0,75	400	1,9	2810	67	0,65	3,4	4,2	1500	25	4x1	2
CLE95-1T	0,75	1	400	2,6	2835	68	0,64	3,5	4,3	1500	25	4x1	2
CLE95-1,5T	1,1	1,5	400	3,3	2820	70,5	0,7	3,4	4,6	1500	25	4x1	2
CLE95-2T	1,5	2	400	4,3	2810	71	0,71	3,4	4,7	1500	25	4x1	2
CLE95-3T(1,5kN)	2,2	3	400	6,7	2800	71	0,68	3,4	3,8	1500	25	4x1	3
CLE95-3T(3kN)	2,2	3	400	6,7	2800	71	0,68	3,4	3,8	3000	25	4x1	3

SAER
ELETTROPOMPE

MOTOR SUMERGIBLE SERIE CLE/CL 95

Hydrosystems

CL95T 50Hz Motori trifase • Three phase motors • Motores trifasicos • Moteurs triphases • Dreiphasige motoren • трёхфазные двигатели

Motore tipo Motor type Тип эл/двигателя	PN		Un	In	n	Nn	Cosφ	Avviamento - Starting Начало		Ka	θ
	kW	HP	V	A	1/min	%	-	Ca/Cn	Ia/In	N	°C
CL95-0,5T	0,37	0,5	400	1,1	2820	66	0,72	3,0	4,8	4x1	2
CL95-0,75T	0,55	0,75	400	1,6	2830	72	0,72	3,5	5,3	4x1	2
CL95-1T	0,75	1	400	2,1	2840	75	0,72	3,7	5,5	4x1	2
CL95-1,5T	1,1	1,5	400	3,0	2830	76	0,72	3,2	5,3	4x1	2
CL95-2T	1,5	2	400	3,9	2825	76	0,72	3,4	5,3	4x1	2
CL95-3T(3kN)	2,2	3	400	5,8	2840	77	0,71	3,7	5,7	4x1	3
CL95-3T(6,5kN)	2,2	3	400	5,8	2840	77	0,71	3,7	5,7	4x1	3
CL95-4T	3	4	400	7,9	2830	78	0,70	2,9	4,5	4x1	3
CL95-5T	4	5,5	400	10,6	2830	78	0,70	2,9	4,5	4x1	3
CL95-7T	5,5	7,5	400	14,4	2830	79	0,70	3,0	4,5	4x1	3
CL95-10T	7,5	10	400	19,3	2820	79	0,71	3,0	5,0	4x1,5	3

MOTOR SUMERGIBLE SERIE CL 140

Hydrosystems

MOTOR SUMERGIBLE SERIE CL 140

REBOBINABLE EN BAÑO DE ACEITE NO TOXICO

BRIDA DE ACOUPLE A LA BOMBA SEGÚN NORMAS NEMA 6

CAMISA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PROFUNDIDAD MAXIMA DE INMERSION 200 METROS

GRADO DE PROTECCION IP 68

AISLAMIENTO DE BOBINADO CLASE F

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Voltaje	Amper	Nema
C0000012976	CL140-5	5.5	380	8.8	6
C0000010760	CL140-7	7.5	380/660	11.7	6
C0000010966	CL140-10	10	380/660	15.6	6
C0000010967	CL140-12	12.5	380/660	19.2	6
C0000010761	CL140-15	15	380/660	23	6
C0000010968	CL140-17	17.5	380/660	26.5	6
C0000010969	CL140-20	20	380/660	30.3	6
C0000010762	CL140-25	25	380/660	37.4	6
C0000008105	CL140-30	30	380/660	44.6	6

Motore tipo Motor type Тип двигателя	PN		Un	In	Nn	$\eta\%$			Cos ϕ			Ia/In	Ca/Cn	Ka	
	kW	HP	V	A	min ⁻¹	50%	75%	100%	50%	75%	100%			kg	kn
CL140-5	4	5.5	400	8.8	2860	77	83	83	0.64	0.76	0.85	6.2	3.4	1.000	10
CL140-7	5.5	7.5	400	11.7	2880	79	84	84	0.64	0.77	0.86	6.2	3.4	1.000	10
CL140-10	7.5	10	400	15.6	2880	80	84	84	0.65	0.77	0.86	6.3	3.3	1.000	10
CL140-12	9.2	12.5	400	19.2	2880	80	84	84	0.67	0.78	0.86	6.3	3.3	1.000	10
CL140-15	11	15	400	23	2880	81	84	85	0.68	0.79	0.86	6.5	3.3	1.000	10
CL140-17	13	17.5	400	26.5	2880	82	85	85	0.69	0.79	0.86	6.7	3.3	1.000	10
CL140-20	15	20	400	30.3	2880	82	85	85	0.69	0.79	0.86	6.7	3.3	1.800	18
CL140-25	18.5	25	400	37.4	2880	83	85	86	0.72	0.82	0.86	6.7	3.2	1.800	18
CL140-30	22	30	400	44.6	2880	83	85	86	0.72	0.82	0.86	6.8	3.2	1.800	18