

PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

RADIAL CON IMPULSOR FLOTANTE 4"

IMPULSOR EN POLICARBONATO CARGADO CON FIBRA DE VIDRIO

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431

CARCASA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 35°C

PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 4

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000009345	FS 98 A/15	1	1 1/4"
C0000010965	FS 98 A/21	1.5	1 1/4"
C0000003604	FS 98 B/24	2	1 1/4"
C0000000534	FS 98 B/30	3	1 1/4"
C0000017087	FS 98 C/17	3	1 1/4"
C0000017088	FS 98 C/24	3	1 1/4"
C0000017089	FS 98 D/22	3	2"
C0000017090	FS 98 D/26	4	2"
C0000017091	FS 98 E/13	3	2"
C0000017092	FS 98 E/18	4	2"
C0000017094	FS 98 E/28	7.5	2"
C0000017095	FS 98 E/32	7.5	2"

Tipo Type	Motore Motor		In(A)				Q	U.S.g.p.m.	0	1,8	3,5	5,3	7	8,8	10,6	12,3
	kW	HP	3~ 400 V	1~... 230 V	µF	V		m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
								l/min	0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
FS-98 A/15*	0,75	1	2,1	7	30	450	H	92	87	82	75	68	59	47	27	
FS-98 A/21*	1,1	1,5	2,9	9,6	40	450	(m)	129	122	115	105	95	82	65	38	

Tipo Type	Motore Motor		In(A)				Q	U.S.g.p.m.	0	2,6	5,3	7,9	10,6	13,2	15,4
	kW	HP	3~ 400 V	1~... 230 V	µF	V		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,5
								l/min	0	10	20	30	40	50	58,3
									H (m)	147	138	125	111	92	69
FS-98 B/24*	1,5	2	3,8	11,5	50	450		183	173	156	138	114	86	50	
FS-98 B/30*	2,2	3	6,3	14,7	70	450									

Tipo Type	Motore Motor		In(A)				U.S.g.p.m. Q	0	6,6	8,8	11	13,2	15,4	17,6	19,8	22	24,2	26,4	
	kW	HP	3~ 400 V	1--- 230 V	µF	V		m³/h	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
								l/min	0	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100
FS-98 C/17*	1,5	2	3,8	11,5	50	450	H (m)	111	109	107	104	99	92	84	74	64	51	34	
FS-98 C/24*	2,2	3	6,3	14,7	70	450		156	154	150	147	140	130	118	105	90	72	48	

Tipo Type	Motore Motor		In(A)				Q	U.S.g.p.m.	0	8,8	13,2	17,6	22	26,4	31	35
	kW	HP	3~ 400 V	1~... 230 V	µF	V		m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
								l/min	0	33,3	50	66,7	83,3	100	117	133
									H (m)	139	135	127	117	103	82	60
FS-98 D/22*	2,2	3	6,3	14,7	70	450		164	159	150	138	121	97	71	45	
FS-98 D/26	3	4	7,8	19,1	100											


Tipo Type	Motore Motor		In(A)				Q	U.S.g.p.m.	0	22	26,4	31	35	40	44	48	53
	kW	HP	3~ 400 V	1~... 230 V	µF	V		m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12
								l/min	0	83,3	100	117	133	150	167	183	200
FS 98 E/13*	2,2	3	6,3	14,7	70	450	H (m)	88	82	77,5	71,5	65	58	47,5	36	24	
FS 98 E/16	3	4	7,8	19,1	100	450		109	102	96,5	89	81	71	60,5	45,5	30	
FS 98 E/18	3	4	7,8	19,1	100	450		121	114,5	108	99	90	80	66	50	33,5	
FS 98 E/28	5,5	7,5	14,4	-				189	177	168	154	140	124	103	77	52	
FS 98 E/32	5,5	7,5	14,4	-				215	203	192	177	160	141	117	88	59,5	

PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
CON IMPULSOR RADIAL 4"

IMPULSOR EN TECNOPOLIMERO CARGADO CON FIBRA DE VIDRIO
EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431
CARCASA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 35°C
PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 4
CONTENIDO MÁXIMO DE ARENA HASTA 220 g/m³

PROCEDENCIA: ITALIA

Código	Modelo	HP	Ø
C0000012790	NS-96 A/12	0.75	1 1/4"
C0000012780	NS-96 A/14	1	1 1/4"
C0000012779	NS-96 A/20	1.5	1 1/4"
C0000012781	NS-96 B/8	1	1 1/4"
C0000012782	NS-96 B/12	1.5	1 1/4"
C0000012783	NS-96 B/17	2	1 1/4"
C0000012784	NS-96 C/16	2	2"
C0000012785	NS-96 DA/10	2	2"
C0000012786	NS-96 DA/15	3	2"
C0000015806	NP 96 E/10	3	2"
C0000017101	NP 96 E/14	4	2"
C0000015807	NP 96 E/24	7.5	2"
C0000015808	NP 96 F/7	3	2"
C0000015809	NP 96 F/10	4	2"
C0000015810	NP 96 F/14	5.5	2"
C0000017102	NP 96 F/18	7.5	2"

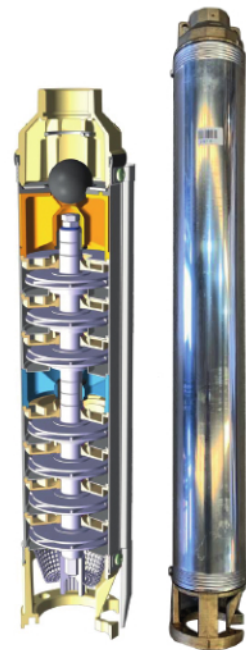

Tipo Type	Motore Motor **		In(A)		C - 1~ Vc 450	T (mm)	U.S.g.p.m.											
							Q											
	kW	HP	3~ 400 V	1~*** 230 V	µF		m³/h	l/min	0	4	5,5	6,6	8,8	14	22	26,4	35	53
NS-96A/12*	0,55	0,75	1,5	5,7	20	948■	H (m)		0	0,8	1,25	1,5	2	3,2	5	6	8	12
NS-96A/14*	0,75	1	2	7	31,5	1042■			0	13	21	25	33	53	83,3	100	133,6	200
NS-96A/10*	0,55	0,75	1,5	5,7	20	884■		77	69	64,5	62	56	30					
NS-96A/20*	1,1	1,5	2,8	9,6	40	1274■		90	81,5	75,5	72,5	65	35					
NS-96B/8*	0,75	1	2	7	31,5	850■		64	58	54	51,5	46,5	24,5					
NS-96B/12*	1,1	1,5	2,8	9,6	40	1018■		129	116	108	103	92,5	49,5					
NS-96B/17*	1,5	2	3,8	11,5	50	1238■		56			52,3	51	46	32,5	20			
NS-96C/16*	1,5	2	3,8	11,5	50	1273■		84			81	79	71	49	30			
NS96DA/10*	1,5	2	3,8	11,5	50	1097■		119			112	109	98,5	69	42			
NS-96DA/15*	2,2	3	5,9	14,7	70	1334■		101				97	88	70,5	55,5	26,5		
								64							55	52	43	15
								96							81	77	64,5	22,5