

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 2 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

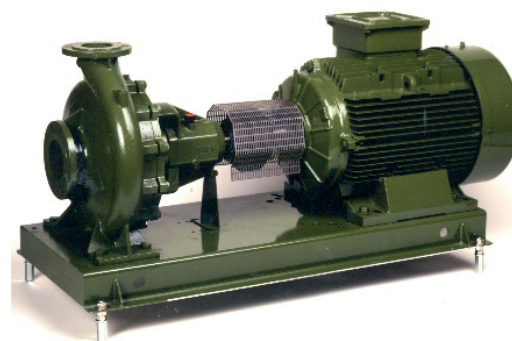

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000017562	NCBZ2P 65-160-B	15	380/660	20.1	3" x 2 1/2"
C0000011074	NCBZ2P 65-160-A	20	380/660	26.3	3" x 2 1/2"
C0000011075	NCBZ2P 65-200-C	20	380/660	26.3	3" x 2 1/2"
C0000001623	NCBZ2P 65-200-B	25	380/660	33.0	3" x 2 1/2"
C0000009700	NCBZ2P 65-200-A	30	380/660	39.2	3" x 2 1/2"
C0000011076	NCBZ2P 65-200-NC	25	380/660	33.0	3" x 2 1/2"
C0000010541	NCBZ2P 65-200-NB	30	380/660	39.2	3" x 2 1/2"
C0000010512	NCBZ2P 65-200-NA	40	380/660	53.1	3" x 2 1/2"
C0000010391	NCBZ2P 65-250-NC	30	380/660	39.2	3" x 2 1/2"
C0000005110	NCBZ2P 65-250-NB	40	380/660	53.1	3" x 2 1/2"
C0000009060	NCBZ2P 65-250-NA	50	380/660	63.2	3" x 2 1/2"
C0000010686	NCBZ2P 65-250-NO	60	380/660	79.4	3" x 2 1/2"

Tipo Type	P ₂		In (A)		Is/In	U.S.g.p.m. Q	0 132 154 176 198 220 242 264 286 310 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704																						
	kW	HP	230V	400V			m³/h																						
							l/min																						
NCBZ2P 65-125D	3	4	10,8	6,2	9,1	H (m)	12,5	12,3	12	11,9	11,8	11,6	11,4	11	10	9,5	8	7,4											
NCBZ2P 65-125C	4	5,5	13	7,5	9,9		17	16	15,9	15,6	15,5	15,4	15,2	15	14,6	14,2	13,5	13	11	8									
NCBZ2P 65-125B	5,5	7,5	17,6	10,1	9		21,5	21,2	21	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5	20	19,1	19	18,1	16,4	14									
NCBZ2P 65-125A	7,5	10		13,6	9		26,6	26,4	26,2	26	25,9	25,8	25,7	25,6	25,4	25	24,5	24	22	19,4	17								
NCBZ2P 65-160C	9,2	12,5		17,4	8,9		32,8	32,3	31,8	31,6	31,2	30,8	30,6	30,1	29,3	28,7	27,8	27,1	25,2	23,1	20,3								
NCBZ2P 65-160B	11	15		20,1	9		38,8	38,3	38,1	37,8	37,5	37,3	37	36,5	36,2	35,7	35,3	34,5	32	30	27,8								
NCBZ2P 65-160A	15	20		26,3	8,2		43,4	43	42,8	42,7	42,5	42,3	41,9	41,7	41,4	40,8	40,4	39,7	38,2	36,2	33,5	30	28						
NCBZ2P 65-200C	15	20		26,3	8,2		43					42	41,6	41	40,5	39,8	39	38	35,9	33	31	27	23						
NCBZ2P 65-200B	18,5	25		33	8,5		48					47,9	47,3	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33	30	25					
NCBZ2P 65-200A	22	30		39,2	8,5		55,5					55,3	55	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,2	41	35					
NCBZ2P 65-200NC	18,5	25		33	8,5		46,4			46,1	45,9	45,4	45	44	43,1	42,1	41,1	39,9	37,8	35,3	32,4	29,5	25,8	21,4					
NCBZ2P 65-200NB	22	30		39,2	8,5		53,5			53,4	53,3	53,1	53	52,9	52,3	51,6	50,8	50	48,3	46,4	44,3	41,7	38,5	35,3	31,3	27,5			
NCBZ2P 65-200NA	30	40		53,1	9,1		66,6			66,5	66,3	66	65,7	65,3	65	64,7	64,1	63,7	62	60	58	55,6	53	50	47	43			
NCBZ2P 65-250NC	22	30		39,2	8,5		69					68,8	68,5	68	67,5	67	66,3	65,3	63,8	62,8									
NCBZ2P 65-250NB	30	40		53,1	9,1		76					75	74,7	74,4	74	73,5	73	72,5	72	69	67	63,5							
NCBZ2P 65-250NA	37	50		63,2	8,8		89,7					89,4	89,2	89	88,5	88	87	86,5	85	84	82	79,5	76						
NCBZ2P 65-250NO	45	60		79,4	6,9	95,6					95,2	95	94,8	94,5	94	93,6	93	92	90	87,6	85	81,5	78,5	74					

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 2 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

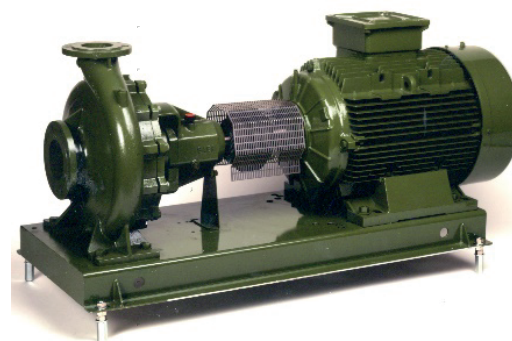

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000003879	NCBZ2P 80-160-G	7.5	380/660	10.1	4" x 3"
C0000010998	NCBZ2P 80-160-F	10	380/660	13.6	4" x 3"
C0000008633	NCBZ2P 80-160-E	12.5	380/660	17.4	4" x 3"
C0000011078	NCBZ2P 80-160-D	15	380/660	20.1	4" x 3"
C0000003303	NCBZ2P 80-160-C	20	380/660	26.3	4" x 3"
C0000011079	NCBZ2P 80-160-B	25	380/660	33.0	4" x 3"
C0000010040	NCBZ2P 80-160-A	30	380/660	39.2	4" x 3"
C0000010559	NCBZ2P 80-200-B	40	380/660	53.1	4" x 3"
C0000008860	NCBZ2P 80-200-O	60	380/660	79.4	4" x 3"
C0000008513	NCBZ2P 80-250-C	60	380/660	79.4	4" x 3"
C0000009540	NCBZ2P 80-250-B	75	380/660	96.8	4" x 3"
C0000011080	NCBZ2P 80-250-A	100	380/660	125.4	4" x 3"

Tipo Type	P ₂		In (A)		Is/In	Q	U.S.g.p.m.		0	286	310	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	726	793	858	880	924	990	1056	1122	1233	
							m ³ /h		0	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	165	180	195	200	210	225	240	255	280	
							l/min		0	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2755	3000	3250	3333	3500	3750	4000	4250	4667	
NCBZ2P 80-160G	5,5	7,5	17,6	10,1	9	H (m)	17,8	17,3	16,5	16	15,8	15	14	13,1	12	11	10														
NCBZ2P 80-160F	7,5	10		13,6	9		20,2	19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	14,5	13,7	11,7	11	10,5											
NCBZ2P 80-160E	9,2	12,5		17,4	8,9		25,5	25,3	25	24,8	24,5	24,2	23	22	21	20,2	19,1	18,1	17	16											
NCBZ2P 80-160D	11	15		20,1	9		26,8	26,5	26,3	26,1	25,9	25,4	24,5	23,8	23	21,9	20,8	19,6	18,2	17,6	14,8										
NCBZ2P 80-160C	15	20		26,3	8,2		31		30,6	30,5	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	21	20	18,5	17									
NCBZ2P 80-160B	18,5	25		33	8,5		37		36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	27	26,4	24,1	21									
NCBZ2P 80-160A	22	30		39,2	8,5		40,4		40,2	40	39,9	39,4	39	38,2	37,5	36,6	35,9	34,7	33,5	32,8	30,5	28,8	27	25,5	23,5						
NCBZ2P 80-200B	30	40		53,1	9,1		52,4					52	51,8	51,3	50,5	50,4	48,9	47,9	46,5	45,5	45	44	41	40	39	37	31				
NCBZ2P 80-200C	45	60		79,4	6,9		64,4					64,2	64	63,9	63,7	63,2	62,9	62,2	61,6	60,5	60	59,1	57,1	56	55,2	52,3	50	46	42,8		
NCBZ2P 80-250C	45	60		79,4	6,9		70,5					70,3	70	69,8	69,5	68,8	68,1	67,5	66,5	65	64,5	63,3	61,4	60	59,3	56,8					
NCBZ2P 80-250B	55	75		96,8	8		80,4					80	79,6	79,2	78,5	78,2	77,5	77,1	76,2	74,9	74	73,6	71,7	70,9	70,1	67,6	65,7	62			
NCBZ2P 80-250A	75	100		125,4	8		102,7					102,5	102,3	102,2	102	101,8	101,2	101,1	100	99,3	98,8	98,1	97,2	96,4	95,9	94,4	92,3	90,2			

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 2 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

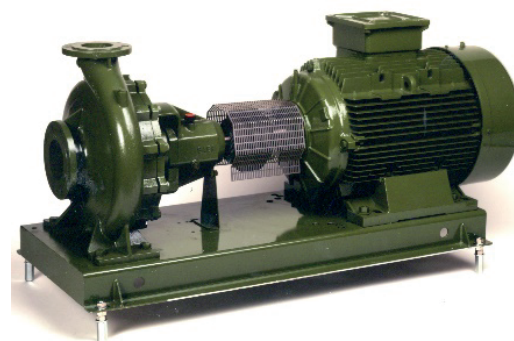

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000008585	NCBZ2P 100-200-D	30	380/660	39.2	5" x 4"
C0000009921	NCBZ2P 100-200-C	40	380/660	53.1	5" x 4"
C0000007252	NCBZ2P 100-200-B	50	380/660	63.2	5" x 4"
C0000008510	NCBZ2P 100-200-A	75	380/660	96.8	5" x 4"
C0000010820	NCBZ2P 100-250-D	60	380/660	79.4	5" x 4"
C0000011081	NCBZ2P 100-250-C	100	380/660	125.4	5" x 4"
C0000004006	NCBZ2P 100-250-B	100	380/660	125.4	5" x 4"
C0000011082	NCBZ2P 100-250-A	125	380/660	150.0	5" x 4"

Tipo Type	P ₂		In (A)	Is/In	U.S.g.p.m. Q	0	286	350	396	440	484	528	572	616	660	704	793	858	880	924	1056	1122	1233	1387	1562	1650	1761
	kW	HP				0	65	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200	210	240	255	280	315	355	375	400
NCBZ2P 100-200D	22	30	39,2	8,5	l/min	37,4	37,2	36,9	36,8	36,6	35,9	34,9	34,3	33,7	32,8	32	30,7	28,3	27,9	27,6	23,8	21,7	17,6	12,1			
NCBZ2P 100-200C	30	40	53,1	9,1		43	42,5	42,2	42,1	42	41,8	41,6	41,4	41,2	40,8	40	39	38	37,5	37	34	32,6	30	25	19		
NCBZ2P 100-200B	37	50	63,2	8,8		51	50,3	49,9	49,9	49,9	49,9	49,1	48,9	48,7	48,3	47,5	46,8	45,6	45	44,5	41,5	40	36,5	30,8	19		
NCBZ2P 100-200A	55	75	96,8	8		62,2	61,8	61,4	61,3	61,2	61	60,7	60,5	60,3	60	59,8	59,1	58,4	57,9	57,5	55,5	54,3	51,8	47	39,5	34,6	
NCBZ2P 100-250D	45	60	79,4	6,9	H (m)	60						59,6	59,2	58,8	58,2	57,1	56,4	54,7	54	53,3	50	47,4	44,8	39,7	32,1	28	
NCBZ2P 100-250C	75	100	125,4	8		73							72,1	71,2	70,7	70	68,1	68	67,2	66,4	62,8	60,9	57	51,2	43,5	39	31,7
NCBZ2P 100-250B	75	100	125,4	8		80							79	78,8	78,4	78,2	77,9	76,5	75,8	75,2	72,1	70	67,5	61,5	54	50	43,9
NCBZ2P 100-250A	92	125	150	7,7		97,7							96,4	96,2	95,9	94,8	93,6	92,8	92,2	91,7	89,7	88,3	85,3	80,4	75	70	65

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 4 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

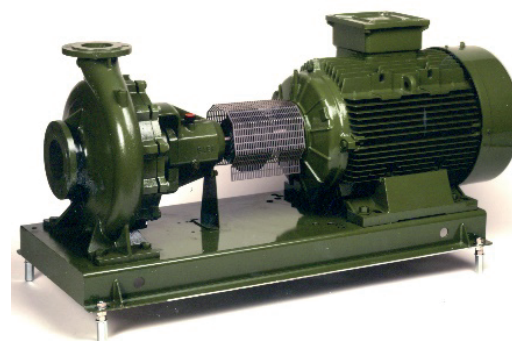

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000010368	NCBZ4P 80-200-A	7.5	380/660	11	4" x 3"
C0000011117	NCBZ4P 80-250-C	10	380/660	14.5	4" x 3"
C0000011118	NCBZ4P 80-250-A	12.5	380/660	20	4" x 3"
C0000011119	NCBZ4P 80-315-C	15	380/660	22	4" x 3"
C0000001783	NCBZ4P 80-315-B	20	380/660	28.5	4" x 3"
C0000010530	NCBZ4P 80-315-A	30	380/660	40	4" x 3"
C0000013474	NCBZ4P 80-400-C	40	380/660	53.3	4" x 3"

Tipo Type	P ₂		In [A]	Is/In	Q	U.S.g.p.m.																								
	kW	HP				400V	m ³ /h																							
							l/min																							
NCBZ4P 80-160C	2,2	3	5	6,2	H (m)	8,2	7,8	7,4	7,2	7	6,3	5,6	5	4,5																
NCBZ4P 80-160A	2,2	3	5	6,2		9,6	9,4	9,2	9	8,8	8,2	7,6	6,8	6	5,4	4,5														
NCBZ4P 80-200B	4	5,5	8,6	6,1		13	12,8	12,6	12,5	12,4	12,0	11,6	11	10,1	9,2	8,1	7													
NCBZ4P 80-200A	5,5	7,5	11	7,2		15,2	15	14,8	14,7	14,4	14,1	13,8	13,3	12,8	12,0	11,1	10	8,7	7,3											
NCBZ4P 80-250C	7,5	10	14,5	7,6		18	17,8	17,5	17,3	17	16,5	16	15,6	15,4	13,3	13	12,3	10,8	9,7	8,4										
NCBZ4P 80-250A	9,2	12,5	20	7,8		24,2	23,6	23,3	23,2	23	22,6	22,1	21,6	21,1	20,5	19,7	18,9	17,9												
NCBZ4P 80-315C	11	15	22	7,3		28,6	28,4	28,2	28,1	27,9	27,3	26,9	26,4	25,5	25	23,8	23	22	21,3											
NCBZ4P 80-315B	15	20	28,5	7,5		34,5	34,2	34	33,9	33,8	33,5	33	32,5	32,2	31,4	30,5	29,5	28,6	27,6	26,3										
NCBZ4P 80-315A	22	30	40	7,8		40,7				40,3	40	39,6	39,1	38,6	38,2	37,5	36,5	35,8	34,6	33,7	32,7	31	28,5	24						
NCBZ4P 80-400C	30	40	53,3	7,5		45,7					45,2	44,7	44,3	43,7	43,1	42,1	41,2	40	38,8	37,3	35,8	32,4	26,3	24						
NCBZ4P 80-400B	37	50	72	7		54,3					53,6	53,2	52,7	52,2	51,7	50,9	50	48,9	47,8	46,5	45,2	42,3	37	35,2	29					
NCBZ4P 80-400A	45	60	87,2	7,1		62,9					62,6	62,2	61,8	61,3	60,8	60	59,2	58	56,8	55,5	54,1	51,1	46,4	44,6	39					

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 4 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

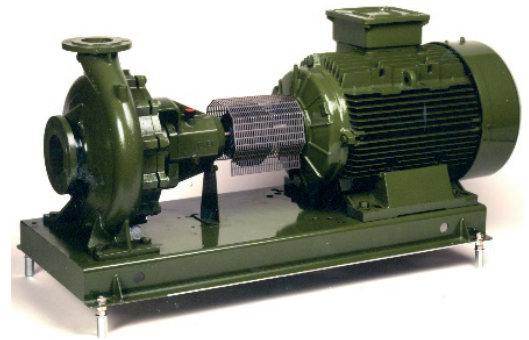

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000004088	NCBZ4P 100-200-C	7.5	380/660	11	5" x 4"
C0000008411	NCBZ4P 100-200-A	10	380/660	14.5	5" x 4"
C0000011120	NCBZ4P 100-250-B	12.5	380/660	20	5" x 4"
C0000002946	NCBZ4P 100-250-A	20	380/660	28.5	5" x 4"
C0000011121	NCBZ4P 100-315-C	25	380/660	34	5" x 4"
C0000010417	NCBZ4P 100-315-B	30	380/660	40	5" x 4"
C0000011122	NCBZ4P 100-315-A	40	380/660	56	5" x 4"
C0000017168	NCBZ4P 100-400-NC	50	380/660	72	5" x 4"
C0000009827	NCBZ4P 100-400-NB	60	380/660	85	5" x 4"
C0000011123	NCBZ4P 100-400-NA/B	75	380/660	101	5" x 4"
C0000011124	NCBZ4P 100-400-NA/A	100	380/660	130	5" x 4"

Tipo Type	P ₂		ln [A]	ls/ln	Q	U.S.g.p.m.																											
	kW	HP	400V			m ³ /h																											
						U/min																											
NCBZ4P 100-200C	5,5	7,5	11	7,2	H (m)	10,8	10,5	10,4	10,3	10,1	10	9,8	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,5	5,6														
NCBZ4P 100-200A	7,5	10	14,5	7,6		15,5	15,3	15,2	15	14,9	14,8	14,6	14,3	13,9	13,5	13,1	12,5	11,8	11,1	10,4	9,5	8											
NCBZ4P 100-250B	9,2	12,5	20	7,8		21,4	21,2	21	20,8	20,7	20,6	20,4	20,2	20	19,5	19	18,5	17,5	17	16,5	15	12,4	10	9	7								
NCBZ4P 100-250A	15	20	28,5	7,5		25,5	25,2	25	24,8	24,7	24,6	24,4	24	23,8	23,5	23,3	22,6	22,2	21,4	20,6	20	18,2	15,9	15,4	13,4	10							
NCBZ4P 100-315C	18,5	25	34	7,6		28,5	28,2	28	27,9	27,8	27,7	27,6	27,5	27	26,7	26,2	25,8	25,4	24,8	24,4	23,6	22,3	20,2	19,7	18								
NCBZ4P 100-315B	22	30	40	7,8		34,2			34	33,9	33,8	33,6	33,5	33,4	33,3	32,9	32,6	32,5	32,1	31,8	31,5	30,5	28,8	28,5	27,6	25,6							
NCBZ4P 100-315A	30	40	56	7,5		40			39,9	39,3	39,2	39	38,7	38,4	38,1	37,7	37,1	36,8	35,7	35,2	34,7	34	32,3	31,8	30	27,9	25	21,8	18,2				
NCBZ4P 100-400NC	37	50	72	7		45,5					45,2	45,1	44,8	44,4	44,2	43,6	43	42,4	41,2	41,1	40,3	38,9	36,4	35,7	33,1	29,2	24,7	20,3					
NCBZ4P 100-400NB	45	60	85	7,1		51,6					51,3	51,2	50,9	50,4	50,2	49,9	49,5	49,1	48,7	48	47,3	46,2	44	43,6	41,9	37,8	34,5	30,5	25,6				
NCBZ4P 100-400NA/B	55	75	101	7		64,8					64,5	64,4	64,2	64	63,4	63,1	62,7	62,2	61,6	60,8	60,2	59	57	56,4	54	51,4	48,2						
NCBZ4P 100-400NA/A	75	100	130	7,5		64,8					64,5	64,4	64,2	64	63,4	63,1	62,7	62,2	61,6	60,8	60,2	59	57	56,4	54	51,4	48,2	44,4	39,7	33,6	27,3		

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 4 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

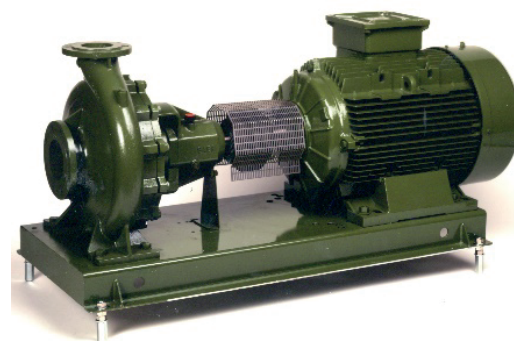

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000010913	NCBZ4P 125-250-B	15	380/660	22	6" x 5"
C0000011126	NCBZ4P 125-250-A	25	380/660	34	6" x 5"
C0000011127	NCBZ4P 125-315-C	25	380/660	34	6" x 5"
C0000011128	NCBZ4P 125-315-B	40	380/660	56	6" x 5"
C0000011129	NCBZ4P 125-315-A	50	380/660	72	6" x 5"
C0000011131	NCBZ4P 125-400-C	60	380/660	85	6" x 5"
C0000011132	NCBZ4P 125-400-B	75	380/660	101	6" x 5"
C0000011133	NCBZ4P 125-400-A	100	380/660	130	6" x 5"

Tipo Type	P ₂		In (A) 400V	Is/In	Q	U.S.g.p.m.	0	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	990	1012	1100	1210	1321	1431	1541	1651	1761	1875	1981	2090	2200
	m ³ /h	0				100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	230	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500		
	l/min	0				1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3758	3840	4167	4583	5000	5417	5833	6250	6667	7100	7500	7933	8350		
NCBZ4P 125-250B	11	15	22	7,3	H (m)	17,5	16,8	16,7	16,5	16,2	15,9	15,6	15,3	15	14,7	14	13,5	13,2	12,4	10,5	9	7								
NCBZ4P 125-250A	18,5	25	34	7,6		24,5	24	23,9	23,8	23,6	23,4	23,1	22,9	22,6	22,4	21,6	21	20,7	20	18,7	17,5	15,5	13,8	12	10					
NCBZ4P 125-315C	18,5	25	34	7,6		28	26,5	26,3	25,8	25,5	25	24,7	24,4	23,8	23,2	21,9	20,1	19,6	18	15,3	12,5									
NCBZ4P 125-315B	30	40	56	7,5		34,5	33,5	33,4	33	32,9	32,7	32,3	32,2	31,7	31,5	30,7	29,6	29,2	28	26,4	24,6	22,8	20	17,6	15					
NCBZ4P 125-315A	37	50	72	7		40,2	40	39,9	39,7	39,6	39,3	39,2	38,8	38,5	38,3	37,5	36,6	36,2	35,2	33,9	32,2	30,6	28,6	26,2	23,5	21	17,6			
NCBZ4P 125-400C	45	60	85	7,1		45										42	41,5	40,5	40,3	39,5	38	36,6	35	33	31	29,5	26	23		
NCBZ4P 125-400B	55	75	101	7		52,5										49,7	49	48	47,8	47	46	45	43,5	42	40	38,5	37	35	32	29
NCBZ4P 125-400A	75	100	130	7,5		59,7										56,8	56	55	54,8	54	53	52	50,5	49,1	47,7	46	45	43	40	38

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CUERPO RODAMIENTO

CUERPO: FIERRO FUNDIDO EN-GJL-250

DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS SEGÚN EN 733

IMPULSOR: FIERRO FUNDIDO

BRIDAS NORMALIZADAS UNI EN 1092-2

PN-10 - INCLUYEN CONTRAFLANGES (KIT)


SELLO MECÁNICO SIC/SIC/VITON

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 6 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 120° C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP 55 / 4 POLOS

PROCEDENCIA: ITALIA

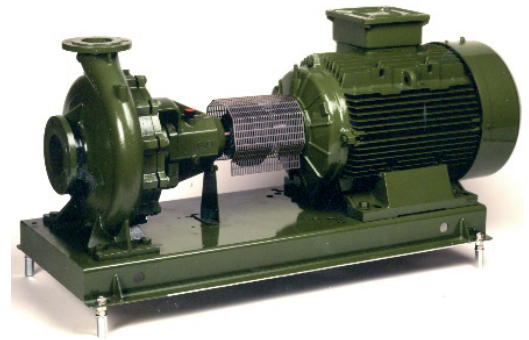

CÓDIGO	Modelo	HP	Voltaje	AMPER	Ø
C0000011135	NCBZ4P 150-315C	40	380/660	56	8" x 6"
C0000015313	NCBZ4P 150-315B	50	380/660	72	8" x 6"
C0000011136	NCBZ4P 150-315A	75	380/660	101	8" x 6"
C0000011137	NCBZ4P 150-400C/B	75	380/660	101	8" x 6"
C0000011138	NCBZ4P 150-400C/A	100	380/660	130	8" x 6"
C0000002478	NCBZ4P 150-400B	100	380/660	130	8" x 6"
C0000011139	NCBZ4P 150-400A	125	380/660	155	8" x 6"

Tipo Type	P ₂		In (A)	Is/In	Q	U.S.g.p.m.		0	880	990	1012	1100	1210	1321	1431	1541	1651	1761	1875	1981	2090	2200	2420	2640	2750	2860	2970
	kW	HP	400V			m ³ /h	l/min	0	200	225	230	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	625	650	675
NCBZ4P 150-315C	30	40	56	7,5	H (m)	27,5	26,7	26,4	26,3	26	25,5	25,2	24,7	24	23,5	22,6	22,2	20,6	20,2	18,6							
NCBZ4P 150-315B	37	50	72	7		32,4	31,8	31,5	31,4	31	30,4	30	29,5	28	27	26	25,6	24	23,5	21,5	18,1	14,5					
NCBZ4P 150-315A	55	75	101	7		39,5	39,2	39	38,9	38,7	38,2	37,9	37,2	36,6	35,9	35,5	35	33	32,6	31,2	28,8	25,6	23,6	21			
NCBZ4P 150-400C/B	55	75	101	7		45,3	45	44,7	44,6	44,2	43,6	43	42,1	41	39,9	38,6	38,1	35,9	35,2	32,5							
NCBZ4P 150-400C/A	75	100	130	7,5		45,3	45	44,7	44,6	44,2	43,6	43	42,1	41	39,9	38,6	38,1	35,9	35,2	32,5	28,6	24,7	22,3	20			
NCBZ4P 150-400B	75	100	130	7,5		54	53,3	53	52,9	52,5	52	51,5	50,9	50,2	49,6	48,8	48,4	47	46,7	45,3	43,6	41,2	39,8				
NCBZ4P 150-400A	90	125	155	7,6		62,8	62,5	62,4	62,3	62,1	61,5	60,9	60,3	59,7	59	58,2	57,8	56,1	55,6	53,4	50,5	46,8	44,74	42,3	40		