NAANDANJAIN
A JAIN IRRIGATION COMPANY

AGROSYSTEMS
Innovación en Tecnologías Agrícolas

5022 SD-U



Sistemas IrriStand

Aspersor plástico a impacto macho de 1/2" o hembra de 3/4" Montado sobre el Irristand 52,53 o en elevador

Aplicaciones: riego y germinación de vegetales, flores y cultivos de viveros.

- Diseño único de aspersor-martillo SD (super difusor) para un rango extra de cobertura
- SD - Diseñado para lograr un rendimiento óptimo y para disponer de una forma de corriente adecuada para bajas presiones. Una respuesta única al último tornillo difusor
- Gran uniformidad de distribución, hasta 12 metros
- Mayor resistencia al viento
- Diseñado para ciclos cortos de riego para germinación
- Boquillas a bayoneta codificadas por color para un sencillo servicio
- Materiales plásticos de alto impacto y alta carga de trabajo, resistentes a la corrosión, a los productos químicos y a la radiación

5022 SD-U Tabla de Rendimiento, Boquilla Doble, Corto SD (azul)
Precipitación (mm/h) Espaciamiento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (m^3/h)	D (m)	Espaciamiento (m)				
				9x9	9x10	10x10	10x12	12x12
2.5x1.8 Violeta	1.5	0.440	18.5	5.4	4.9	4.4	3.7	3.1
	2.0	0.480	19.5	5.9	5.3	4.8	4.0	3.3
	2.5	0.535	21.0	6.6	5.9	5.4	4.5	3.7
	3.0	0.590	21.5	7.3	6.6	5.9	4.9	4.1
	3.5	0.635	22.0	7.8	7.1	6.4	5.3	4.4
	4.0	0.685	21.5	8.5	7.6	6.9	5.7	4.8
R.C	30-50	0.590	21.0	7.3	6.5	5.0	4.9	4.1
2.8x1.8 Naranja	1.5	0.510	19.0	6.3	5.7	5.1	4.3	3.5
	2.0	0.620	20.0	6.9	6.2	5.6	4.7	39
	2.5	0.690	21.5	7.8	7.1	6.4	5.3	4.4
	3.0	0.760	22.0	8.5	7.7	6.9	5.8	4.8
	3.5	0.820	23.0	9.3	8.3	7.5	6.3	5.2
	4.0	0.860	22.5	9.9	8.9	8.0	6.7	5.6

Boquilla tracera: verde brillante - 1.8mm

Código de color – Uniformidad de distribución	CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%

* Tabla de rendimiento preparada bajo condiciones de laboratorio
* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

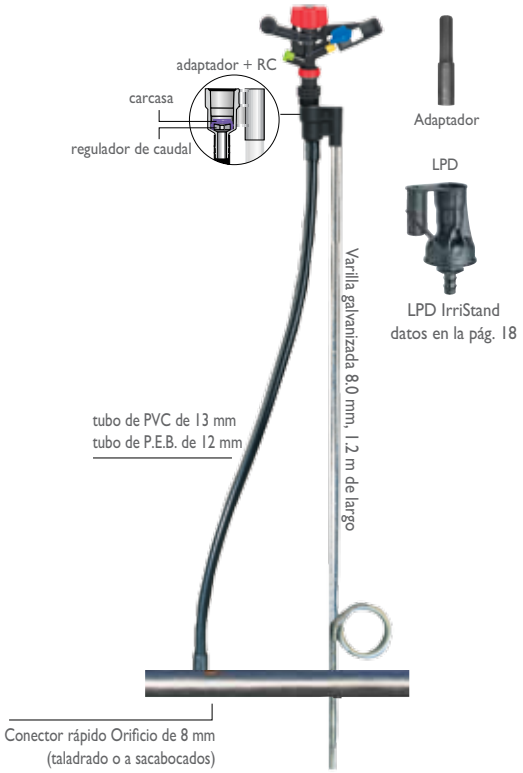

© NAANDANJAIN Ltd. 10/2013