

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SERIE QDX

Hydro systems

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE SERIE QDX

Cuerpo en acero inoxidable, equipado con protector térmico.


Boquilla de latón.

Protección IP 68 - Aislación Clase B

Temperatura del líquido hasta 40°C y PH entre 6,5 a 8,5

El contenido de los sólidos en agua debe ser inferior al 0,1% (0,2mm)

Con 10 metros de cable sumergible e interruptor de nivel.

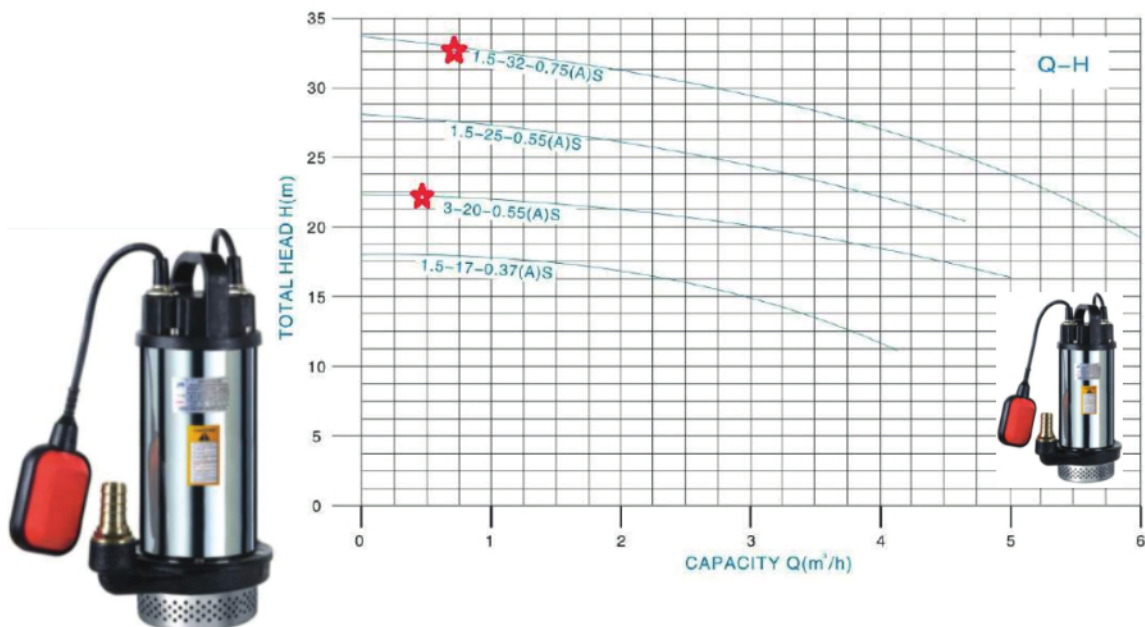

Type	Capacity m³/h	Head m	Power kW/Hp	Voltage Hz	Speed r/min	Outlet dia. mm	Length (mm)
QDX3-20-0.55(A)S	3	20	0.55/0.75			25	370
QDX1.5-32-0.75(A)S	1.5	32				25	396
QDX10-15-0.75(A)S	10	15				50	415