

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SERIE 125SCM

Hydro systems

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTITAPA SERIE 125SCM

Equipo para Noria (Somero) con Impulsores Radiales

Interruptor de Nivel para el Modelo Monofásico


Grado de Protección IP 68 - Aislación Clase B

Temperatura del Líquido hasta 35°C

Salida 1¼"

Máxima Profundidad 35 metros bajo nivel del agua

Con 15 metros de cable negro redondo + caja de control incluida.

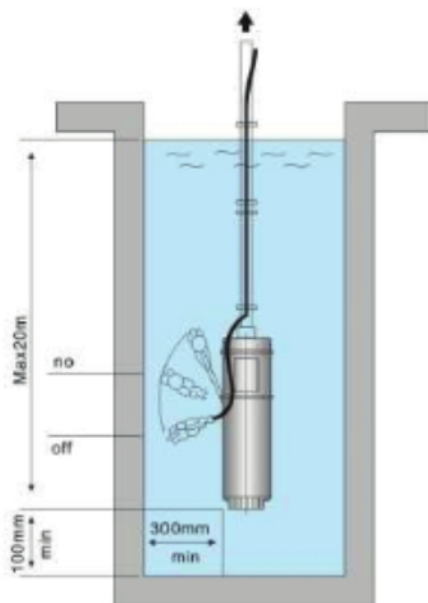

Instalación de Electrobomba en Noria Serie 125SCM

Type		Motor power		Capacity and head												Length (mm)
Single phase 220-240V~ 50Hz	Three phase 380-415V~ 50Hz			l/min	0	33	50	58	67	75	83	92	100	130		
				kW	Hp	m³/h	0	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	
125SCM405-0.9 125SCM405A-0.9	125SC405-0.9 125SC405A-0.9	0.9	1.2	Head (m)	54	47	45	42	39	35	32	25	22	8	561	
125SCM407-1.5 125SCM407A-1.5	125SC407-1.5 125SC407A-1.5	1.5	2		75	66	63	59	54	49	44	37	30	13	656	