

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON DOBLE IMPULSOR

Cuerpo de la bomba: hierro fundido.

Impulsor: latón

Sello mecánico: carbono / cerámica / acero inoxidable

Potencia 1,5 HP / 7 A.

Protección IP X4 - 20 kg

Alimentación 220 VAC / 50Hz.

Caudal Máximo 150 l/min.

Presión Máxima 38 mca.


Succión / Descarga 1½" x 1¼"

Temperatura máxima del líquido 60°C. Temperatura Ambiente hasta 40°C

Succión Máxima 9 metros



HYDRAULIC PERFORMANCE CURVES

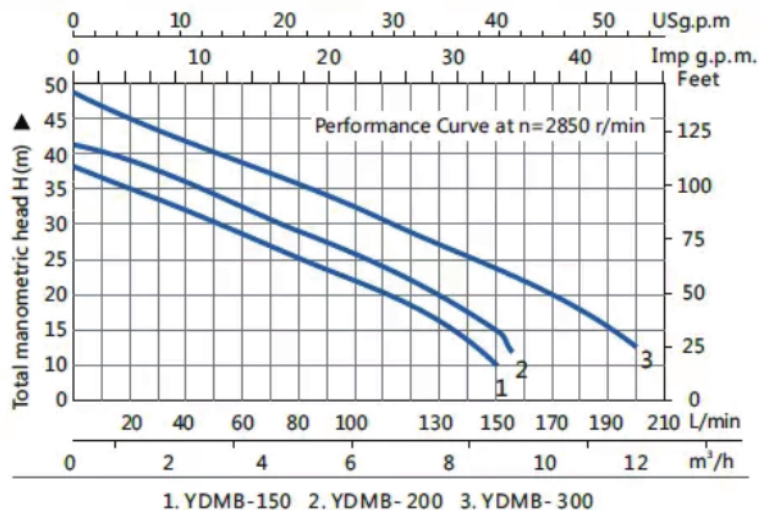

Model	Single-phase Motor				n=2850r/min			Dimensions (mm)			
	Input max	Output Power		Current	Q.max	H.max	Suct.max	DNA		DNM	
	kW	kW	HP	A	L/min	m	m	Inch	mm	Inch	mm
YDMB-150	1.5	1.1	1.5	7.0	150	38	9	1.5"	40	1.25"	30