

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ALTO CAUDAL

Cuerpo de la bomba: fierro fundido.

Impulsor: latón

Sello mecánico: carbono / cerámica / acero inoxidable

Potencia 1,5 HP / 9,2 A.

Protección IP X4 - 20 kg

Alimentación 220 -240 VAC / 50Hz.

Caudal Máximo 400 l/min.


Presión Máxima 23 mca.

Succión / Descarga 2" x 2"

Temperatura máxima del líquido 60°C. Temperatura Ambiente hasta 40°C

Succión Máxima 5 metros

HYDRAULIC PERFORMANCE CURVES

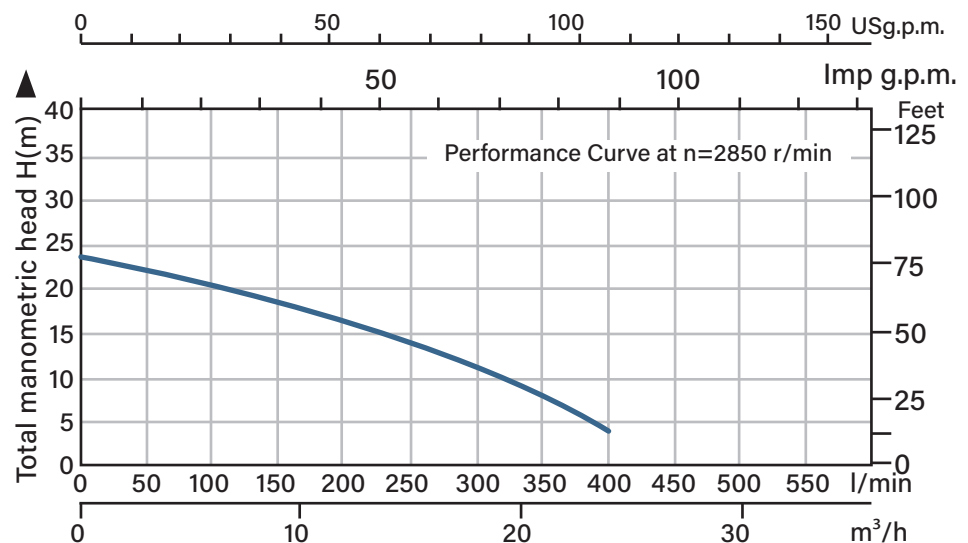

Model	Single-phase Motor				n=2850r/min			Dimensions (mm)			
	Input max	Output Power		Current	Q.max	H.max	Suct.max	DNA		DNM	
	kW	kW	HP	A	L/min	m	m	Inch	mm	Inch	mm
YDCH-150	1.90	1.10	1.50	9.2	400	23	5	2"	50	2"	50