




MANGUERAS LAYFLAT

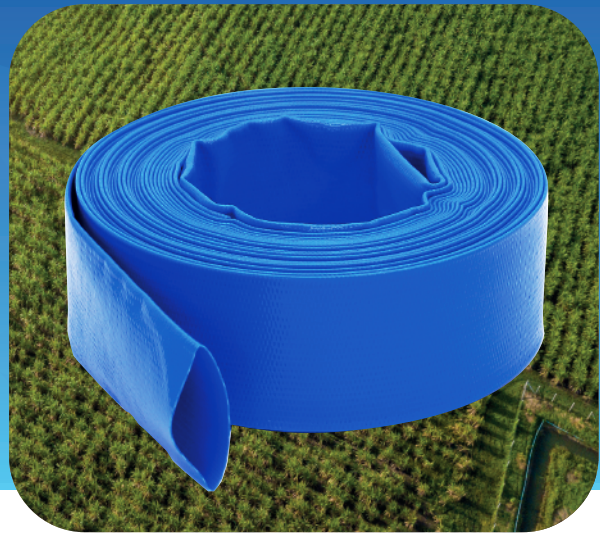

VENTAJAS

La manguera layflat también llamada manguera plana, es utilizada para reemplazar tuberías rígidas de metal o plástico de los sistemas de riego. A continuación te mencionaremos algunas de las grandes ventajas que tiene utilizarlas:

- * Fácil de almacenar, transporte e instalación.
- * Flexible en cualquier condición de terreno.
- * Resistente a corrosión, al ataque biológico y a rayos Ultra Violeta.
- * Una gran variedad de acoples para una instalación sencilla.

CARACTERÍSTICAS

- Tubo interior y cubierta exterior compuestos de PVC 100% virgen, red de poliéster de alta resistencia entre la capa interior y la capa exterior. El tubo interior y la cubierta exterior se extruyen simultáneamente, excelente unión entre capas.
- Servicio liviano, resistente a alta presión, la presión de estallido es 3 veces mayor que la presión de trabajo.
- Antiquímico, antiabrasión, resistente al envejecimiento, larga vida útil.
- Con estabilizador UV, resistente a los rayos UV.
- Resistente a la temperatura: -5 °C a 70 °C.
- Ideal para riego de hortalizas.



APLICACIONES:

Descarga de agua a baja o media presión en riego agrícola, industria, minería.



AGROSYSTEMS
Innovación en Tecnologías Agrícolas

MANGUERA PLANA DE PVC DE USO LIVIANO



CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR DE PARED	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD ESTÁNDAR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ROTURA		PESO
	Pulgadas	mm	mm	mm	metro/rollo	bar	psi	bar	psi	kg/metro
C0000017005	2"	51	1.00	53	50/100	4	60	12	180	0.22
C0000017006	3"	76	1.10	78.2	50/100	4	60	12	180	0.36
C0000017007	4"	103	1.25	105.5	50/100	4	60	12	180	0.55
C0000017008	6"	153	1.35	115.7	50/100	3	45	9	135	0.90

MANGUERA PLANA DE PVC DE USO MEDIO



CÓDIGO		DIÁMETRO INTERNO	ESPESOR DE PARED	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD ESTÁNDAR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ROTURA		PESO
	Pulgadas	mm	mm	mm	metro/rollo	bar	psi	bar	psi	kg/metro
C0000018360	4"	103	1.9	106.80	50/100	6	90	18	270	0.800
C0000018118	6"	153	2.4	157.80	50/100	6	90	18	270	1.600
C0000018361	8"	203	2.6	208.20	50/100	5	75	15	225	2.200

Consulta por conexiones y productos asociados.

CONTACTO



+562 2489 5000
+562 2489 5070



Carretera Gral San Martín 16.500
Sitio 31, Colina - Santiago
Longitudinal Sur km 176
Teno - Maule



ventas@agrosystems.cl

www.agrosystems.cl



ABRAZADERA ALTA PRESIÓN 3", 4", 6" y 8"



CONECTOR CINTA LAY FLAT CON MINI VÁLVULA



TERMINAL LAY FLAT A PEGAR



CONECTOR CINTA LAY FLAT 16MM



PERFORADOR TIPO PISTOLA 14 MM LAY FLAT



CINTA DE RIEGO DE PARED DELGADA 6 MIL A 10, 6 MIL A 15 6 MIL A 20 Y 8 MIL A 10