

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA QB 60

Hydro systems

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA QB 60

Cuerpo de bomba fierro fundido.

Potencia 0,5 HP / 2,5 A.

Alimentación 220 VAC.


Caudal Máximo 40 l/min.

Presión Máxima 40 mca.


Succión / Descarga 1" x 1"

Temperatura máxima del líquido 60°C. Temperatura Ambiente hasta 40°C

Succión Máxima 9 metros

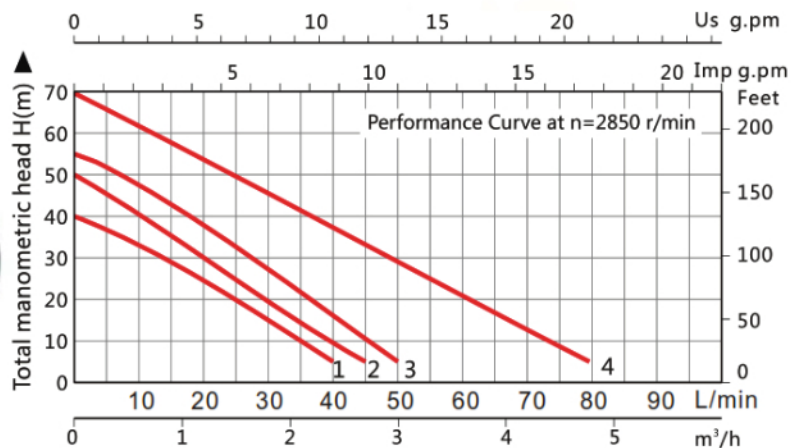

1. QB-60/B/ST 2. QB-70/B/ST 3. QB-80/B/ST 4. QB-90

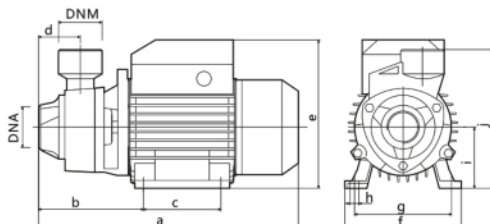

Technical Data (220~240V/50HZ)

Model	Single-phase Motor				n=2850r/min		
	Input max kW	Output Power kW	HP	Current A	Q _{max} L/min	H _{max} m	Suct _{max} m
QB-60/ST/B	0.55	0.37	0.50	2.5	40	40	9
QB-70/ST/B	0.80	0.55	0.75	3.8	45	50	
QB-80/ST/B	1.10	0.75	1.00	5.2	50	55	
QB-90	1.50	1.10	1.50	7.0	80	70	

Other voltages and frequencies available on request.